

SALVACAÍDAS PARA CUERDA


FICHA TÉCNICA

ESLABÓN CÓD: 30341803

Salvacaidas para cuerda \varnothing 12 mm a 14 mm c/ mosqueton eslabón




USO

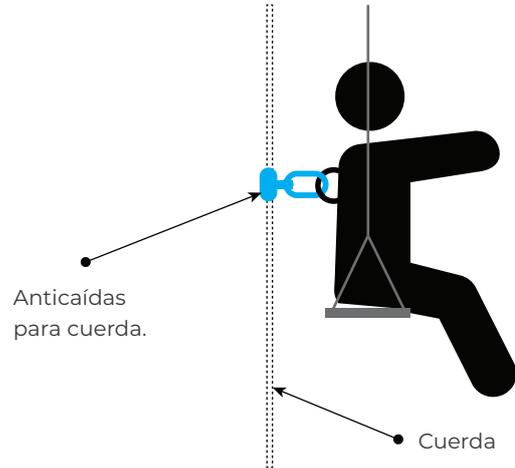

MOSQUETÓN

Fabricado en acero, traba de seguridad roscada.

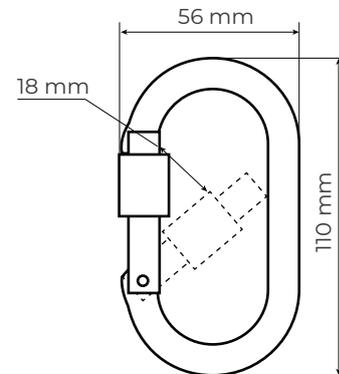

INFORMACIÓN GENERAL

El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje o línea de vida vertical, que se extiende a lo largo de la zona de trabajo acompañando al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo.

Se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída.

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

• Licencia IRAM 3605



SALVACAÍDAS PARA CUERDA


FICHA TÉCNICA

AMORTIGUADOR CÓD: 30341802

Salvacaidas para cuerda $\varnothing 12$ mm a 14 mm con mosquetón de 18mm de apertura y amortiguador.




USO

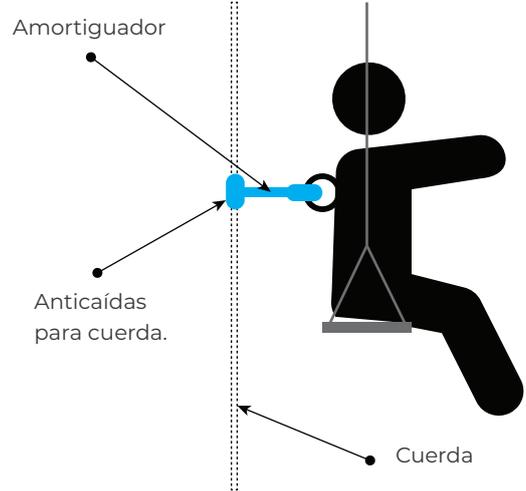

MOSQUETÓN

Fabricado en acero, doble-traba de seguridad.

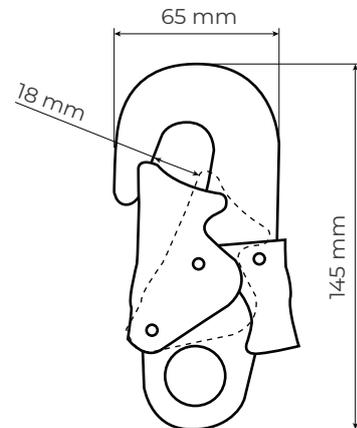

INFORMACIÓN GENERAL

El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje o línea de vida vertical, que se extiende a lo largo de la zona de trabajo acompañando al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo.

Se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída, cuenta además con un amortiguador.

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

• Licencia IRAM 3605



SALVACAÍDAS PARA CUERDA


FICHA TÉCNICA

PROLONGADOR CÓD: 30341801

Salvacaidas para cuerda \varnothing 12 mm a 14 mm con mosquetón de 18mm de apertura y prolongador.




USO

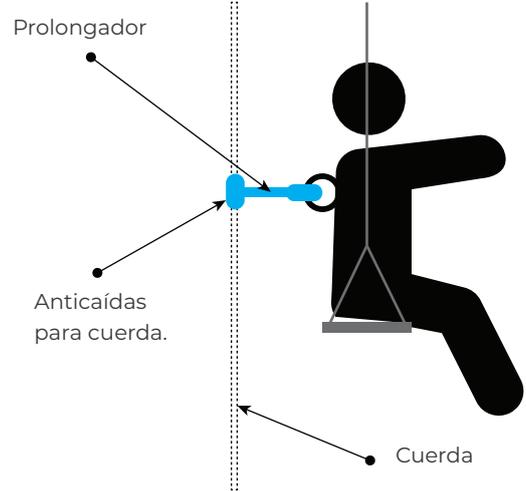

MOSQUETÓN

Fabricado en acero, doble-traba de seguridad.

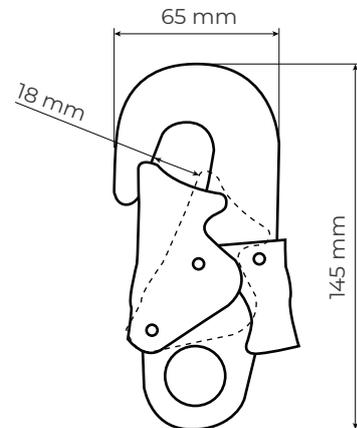

INFORMACIÓN GENERAL

El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje o línea de vida vertical, que se extiende a lo largo de la zona de trabajo acompañando al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo.

Se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída, cuenta además con un prolongador.

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

• Licencia IRAM 3605

