


GRILLETE CORAZÓN CON TUERCA Y CHAVETA

FICHA TÉCNICA

Grillete tipo corazón forjado en acero de alta resistencia, con sistema de cierre mediante perno, tuerca hexagonal y chaveta, ideal para aplicaciones críticas donde se requiere máxima seguridad mecánica.



DIMENSIONES

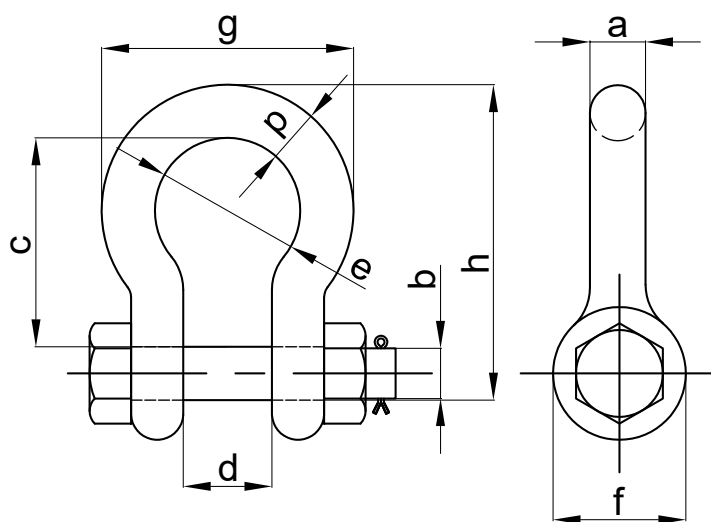

Código	W.L.L. Carga trab. (tn.)	A ø Nominal	B ø Perno	C	D	E	F Milímetros	G	H	P	Peso (kg.)
60200500	0.50	1/4"	5/16"	28.5	12	20	17.5	32.5	42.5	6.5	0.050
60200750	0.75	5/16"	3/8"	31	13.5	21.5	21	37	48	8	0.080
60201000	1.00	3/8"	7/16"	37	17	26	24.5	45.5	57	9.5	0.140
60201500	1.50	7/16"	1/2"	43	19	29.5	27	52	65	11	0.220
60202000	2.00	1/2"	5/8"	48	20.5	33.5	32.5	58.5	73.5	12.5	0.320
60203250	3.25	5/8"	3/4"	60.5	27	43	38	74.5	93	17.5	0.620
60204750	4.75	3/4"	7/8"	71.5	32	51	46	89	109	20.5	1.030
60206500	6.50	7/8"	1"	84	39	58	53.5	112	133.5	24.5	1.550
60208500	8.50	1"	1-1/8"	95.5	43	68.5	60.5	119	152.5	27	2.300
60209500	9.50	1-1/8"	1-1/4"	108.5	46	74	68	131	189.5	32	3.200
60212000	12.00	1-1/4"	1-3/8"	113	49	78.5	76	146.5	185.5	35	4.350
60213500	13.50	1-3/8"	1-1/2"	132.5	61	92	84	167.5	210	35.5	6.000
60217000	17.00	1-1/2"	1-3/4"	146.5	60.5	98.5	92	176.5	254	41	7.800
60225000	25.00	1-3/4"	2"	178	58	127	106.5	223.5	313.5	57	13.000
60235000	35.00	2"	2-1/4"	197	85	146	122	249	310	48.5	19.520
60255000	55.00	2-1/2"	2-3/4"	267	104.5	184	147.5	324	455	79.5	36.500
60285000	85.00	3"	3-1/4"	320	130	200	180	360	470	80	53.500



CARACTERÍSTICAS

- Diseño desmontable con retención mecánica segura
- Apto para cargas dinámicas y ambientes exigentes
- Acero forjado, tratado térmicamente, con acabado anticorrosivo
- Variedad completa de medidas y cargas de trabajo seguras



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

Especificación Federal RR-C-271 D
Tipo IVA, Grado A, Clase 2