

MALACATE 20 METROS

FICHA TÉCNICA

20m COD: 30362021


Malacate para trípode con cable de acero.



USO

Malacate compatible con trípodes y monopostes X-Urban®, se instalan de forma directa sobre la placa situada en una de las patas del trípode.

*La instalación debe ser realizada por personal capacitado

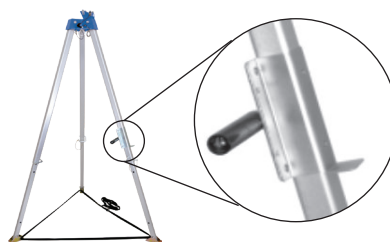

CARGA DE TRABAJO

135kg.
para personas

250kg.
para equipos



INFORMACIÓN GENERAL

Material:

Cable: Acero galvanizado de 20m de longitud x Ø4,5mm.

Carcasa: Polímero de alta resistencia.

Punto de enganche:



INFORMACIÓN DE ETIQUETA

- Nombre del producto
- Código de producto
- Longitud
- Año de fabricación
- N° de serie
- Capacidad de carga



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN


Cumple los requerimientos de la
Norma IRAM 3626 y
EN 1496 : 2006 CLASE A

MALACATE 35 METROS

FICHA TÉCNICA

35m **COD: 30362022**


Malacate para trípode con cable de acero de 3 vías.

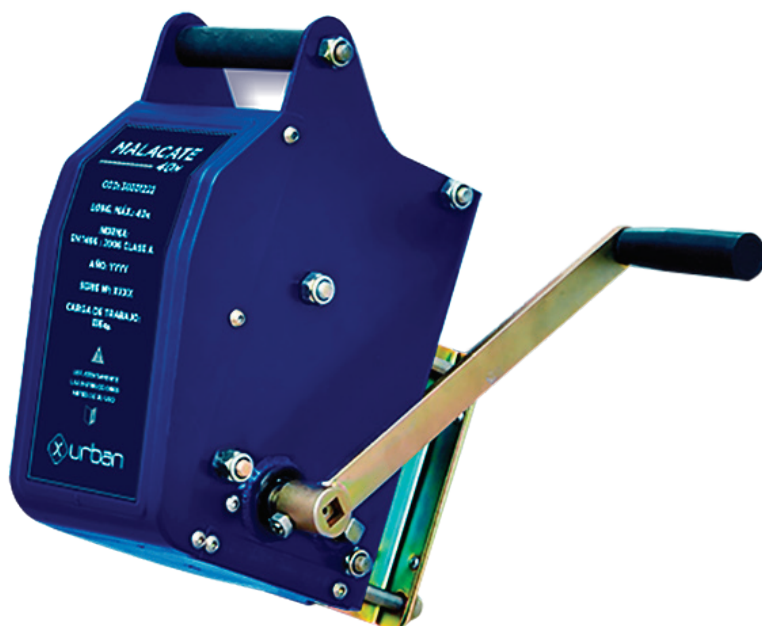

USO

Malacate compatible con trípodes y monopostes X-Urban®, se instalan de forma directa sobre la placa situada en una de las patas del trípode.

*La instalación debe ser realizada por personal capacitado

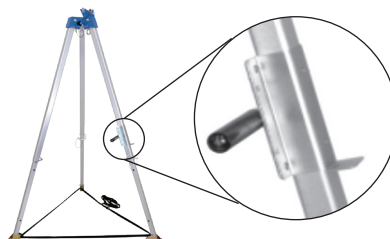

CARGA DE TRABAJO

135kg.
para personas
250kg.
para equipos



INFORMACIÓN GENERAL

Material:

Cable: Acero galvanizado de 35m de longitud x ϕ 6mm.

Carcasa: Polímero de alta resistencia.

Punto de enganche:

Equipado con un sistema secundario de liberación del mecanismo que permite el libre movimiento del operario en el espacio de trabajo sin necesidad de desvincularse del mismo.

Este sistema secundario en caso de una caída bloquea en forma automática.



INFORMACIÓN DE ETIQUETA

- Nombre del producto
- Código de producto
- Longitud
- Año de fabricación
- N° de serie
- Capacidad de carga



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

Cumple los requerimientos de la Norma IRAM 3626 y EN 1496 : 2006 CLASE A