

CARRO DE TRASLACIÓN X4RUNNER

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO 60000040 (Cabriadas perfiladas planas)
60000050 (IPN del 8 al 18)


Punto de anclaje móvil para línea de anclaje rígida horizontal.




IMPORTANTE

Para ser utilizado por 1 (un) operario a la vez.
No apto para izaje de cargas.
Producto diseñado y desarrollado como componente de un sistema de protección personal.
X-Urban® no se responsabiliza por las consecuencias que pueda provocar el MAL uso del componente.

PARA PERFILES PLANOS

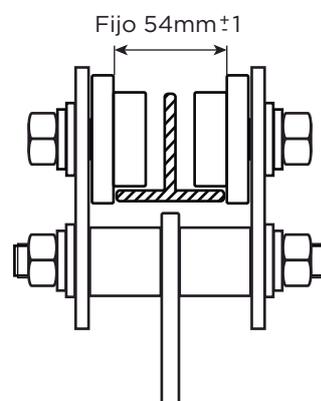

PARA IPN DEL 8 AL 18

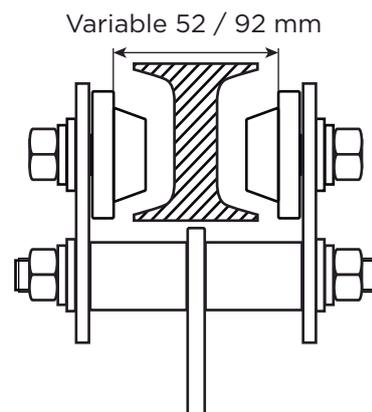

INFORMACIÓN GENERAL

- Pintura Epoxi azul, recubrimiento zincado de 14 micrones de espesor.
- Rodamientos blindados aptos para trabajos en intemperie.



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- IRAM 3626